


CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN PERFERA				TXM20A*	TXM25A*	TXM35A*	TXM42A*	TXM50A*
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	900-2.000-3.000 774-1.720-2.580	900-2.500-3.800 774-1.720-2.580	900-3.400-4.400 774-2.920-3.783	1.500-4.200-5.200 1.290-3.612-4.471	1.700-5.000-5.300 1.462-4.300-4.457
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	800-2.500-4.500 668-2.150-3.010	800-2.800-5.000 668-2.408-4.042	800-4.000-5.500 668-3.440-4.729	1.500-5.400-6.200 1.290-4.644-5.331	1.700-5.800-6.500 1.462-4.988-5.589
Consumo	Refrigeración	(Nom.)	W	370	480	760	1.000	1.360
	Calefacción			500	560	880	1.290	1.400
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{caldo} / SCOP _{medio}			Refrigeración / Calefacción	9,47 / 6,26 / 5,20	9,47 / 6,30 / 5,20	9,25 / 6,39 / 5,20	8,11 / 6,25 / 5,00	7,80 / 5,96 / 4,80
Etiqueta energética			Refrigeración / Calefacción	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,00	2,50	3,5	4,2	5
	Calefacción (-10°C)			2,30	2,4	2,5	4	4,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	74	92	132	181	224
	Calefacción			619	647	673	1.120	1.312

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN PERFERA				FTXM20A*	FTXM25A*	FTXM35A*	FTXM42A*	FTXM50A*
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	11,9 / 6,3 / 4,9	11,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 7,1 / 4,6	13,3 / 7,2 / 5,0	12,7 / 7,8 / 5,9
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	298	298	298	298	298
	Ancho		mm	804	804	804	804	804
	Fondo		mm	252	252	252	252	252
Peso			Kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 31
	Calefacción			39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	46 / 34 / 31
Nivel de potencia acústica			dBA	54	54	58	60	60

UNIDADES EXTERIORES				RXM20A*	RXM25A*	RXM35A*	RXM42A*	RXM50A*
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32			kg / TCO ₂ eq / PCA	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,6 / 675	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,1 / 0,74 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	610	610	734
	Ancho		mm	923	923	923	923	954
	Fondo		mm	367	367	367	367	401
Peso			Kg	36	36	36	40	49
Presión sonora	Refrigeración	(Nom.)	dBA	46	46	47	48	48
	Calefacción			47	47	49	49	49
Nivel de potencia acústica			dBA	61	61	62	62	63

MODELO		TXM20A*	TXM25A*	TXM35A*	TXM42A*	TXM50A*
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15	20	20

Nota: próxima disponibilidad. Las unidades RXM-A y FTXM-A no son compatibles con unidades RXM-R/R9 o FTXM-R.

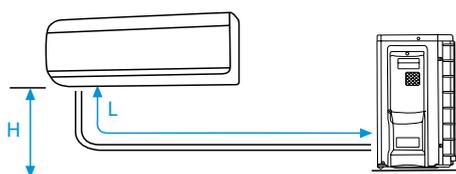


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

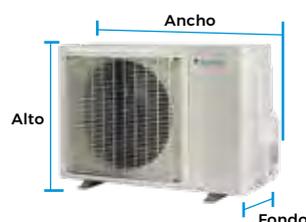



Incluido

BLUEEVOLUTION



nuevo!

FTXM-A



nuevo!

RXM-A

Ahorro de energía

○ Eficiencia energética **A+++**

Categoría **A+++**, máxima clase energética en eficiencia estacional, mínimo consumo de energía.

Nueva serie FTXM-A:

Valores de Eficiencia Estacional muy elevados:

SEER hasta 9,47 y SCOP hasta 5,20.

Alta eficiencia en combinaciones múltiples.

○ Sensor de movimiento de doble función

Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



○ Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.



Confort

○ Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta **19 dBA**.



○ Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 50°C y hasta -20°C en calefacción.

○ Funcionamiento silencioso (unidad exterior e interior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior y de la unidad interior (en unos 3dB(A)).

○ Confort Plus

Confort perfecto con una temperatura constante en toda la estancia. El sistema de doble aleta dirige el aire hacia el techo en modo frío y hacia la pared en modo calefacción para evitar que vaya directamente hacia las personas.

○ Aumento de la capacidad máxima de la unidad

Mayor potencia para preservar el confort en situaciones excepcionales.

Calidad del aire

○ Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias

Filtro de apatito de titanio: descompone olores

Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos

Filtro de aire MEJORADO: tratado con una sustancia activa (Ionpure) para capturar bacterias/virus



Mando (de serie)

Control

○ Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXM20A	FTXM20A	RXM20A	1.332,00 €
	654,00 €	678,00 €	
TXM25A	FTXM25A	RXM25A	1.374,00 €
	657,00 €	717,00 €	
TXM35A	FTXM35A	RXM35A	1.466,00 €
	674,00 €	792,00 €	
TXM42A	FTXM42A	RXM42A	1.927,00 €
	869,00 €	1.058,00 €	
TXM50A	FTXM50A	RXM50A	2.989,00 €
	1.325,00 €	1.664,00 €	

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 405.

Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.