

Unidades de pared Stylish R-32 Inverter / Doméstico



stylish

nuevo!

nuevo!

nuevo!

nuevo!



FTXA-AW



FTXA-AS



RXA20-35A



RXA42-50B

INVERTER R-32 A+++

CONJUNTOS SPLIT DE PARED STYLISH			TXA20AW* <n>	TXA20AS* <n>	TXA25AW* <n>	TXA25AS* <n>	TXA35AW* <n>	TXA35AS* <n>	TXA42AW* <n>	TXA42AS* <n>	TXA50AW* <n>	TXA50AS* <n>	
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.000-2.600 1.120-1.720-2.240	1.300-2.000-2.600 1.120-1.720-2.240	1.300-2.500-3.200 1.120-2.150-2.752	1.300-2.500-3.200 1.120-2.150-2.752	1.400-3.400-4.000 1.204-2.920-3.440	1.400-3.400-4.000 1.204-2.920-3.440	1.700-4.200-5.000 1.462-3.612-4.300	1.700-4.200-5.000 1.462-3.612-4.300	1.700-5.000-5.300 1.462-4.300-4.558	1.700-5.000-5.300 1.462-4.300-4.558
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.500-3.500 1.118-2.150-3.010	1.300-2.500-3.500 1.118-2.150-3.010	1.300-2.800-4.700 1.118-2.408-4.042	1.300-2.800-4.700 1.118-2.408-4.042	1.400-4.000-5.200 1.204-3.440-4.472	1.400-4.000-5.200 1.204-3.440-4.472	1.700-5.400-6.000 1.462-4.644-5.160	1.700-5.400-6.000 1.462-4.644-5.160	1.700-5.800-6.500 1.462-4.988-5.590	1.700-5.800-6.500 1.462-4.988-5.590
Consumo	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	270-430-630 250-500-910	270-430-630 250-500-910	270-560-780 250-560-1.220	270-560-780 250-560-1.220	310-780-1.040 260-990-1.670	310-780-1.040 260-990-1.670	506-1.050-1.400 460-1.310-2.209	506-1.050-1.400 460-1.310-2.209	652-1.360-1.808 490-1.450-2.445	652-1.360-1.808 490-1.450-2.445
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			8,75 / 5,15	8,75 / 5,15	8,74 / 5,15	8,74 / 5,15	8,73 / 5,15	8,73 / 5,15	7,50 / 4,60	7,50 / 4,60	7,33 / 4,60	7,33 / 4,60
Etiq. efíc. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2	2	2,5	2,5	3,4	3,4	4,2	4,2	5	5
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,4	2,45	2,45	2,5	2,5	3,8	3,8	4	4
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	80	80	101	101	137	137	196	196	239	239
	Calefacción		kWh	653	653	666	666	680	680	1.150	1.150	1.217	1.217

UNIDADES INTERIORES DE PARED STYLISH			FTXA20AW* <n>	FTXA20AS* <n>	FTXA25AW* <n>	FTXA25AS* <n>	FTXA35AW* <n>	FTXA35AS* <n>	FTXA42AW* <n>	FTXA42AS* <n>	FTXA50AW* <n>	FTXA50AS* <n>	
Color del panel frontal			BLANCO	PLATA	BLANCO	PLATA	BLANCO	PLATA	BLANCO	PLATA	BLANCO	PLATA	
Caudal de aire	Refrigeración (A/B/SB)	m³/min	11,0 / 6,1 / 4,6	11,0 / 6,1 / 4,6	11,5 / 6,1 / 4,6	11,5 / 6,1 / 4,6	11,9 / 6,1 / 4,6	11,9 / 6,1 / 4,6	13,1 / 7,2 / 4,6	13,1 / 7,2 / 4,6	13,5 / 7,6 / 5,2	13,5 / 7,6 / 5,2	
Velocidades del ventilador		Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	
Dimensiones	Alto	mm	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	
	Ancho	mm	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	
	Fondo	mm	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	
Peso		Kg	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dB	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24	46 / 42 / 33 / 24
	Calefacción		dB	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24	46 / 42 / 33 / 24
Nivel de potencia acústica		dB	57	57	57	57	60	60	60	60	60	60	


UNIDADES EXTERIORES			RXA20A* <n>	RXA25A* <n>	RXA35A* <n>	RXA42B* <n>	RXA50B* <n>	
Tipo de compresor			SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA		0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675	1,30 / 0,88 / 675	1,30 / 0,88 / 675	
Dimensiones	Alto	mm	550	550	550	735	735	
	Ancho	mm	765	765	765	825	825	
	Fondo	mm	285	285	285	300	300	
Peso		Kg	32	32	32	46	46	
Presión sonora	Refrigeración	(A/SB)	dB	46	46	49	48	48
	Calefacción		dB	47	47	49	48	48
Nivel de potencia acústica		dB	59	59	61	62	62	
Conexión de tuberías	Líquido	mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	
	Gas	mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	

Precios €	Interior + Exterior	FTXA20AW + RXA20A	FTXA25AW + RXA25A	FTXA35AW + RXA35A	FTXA42AW + RXA42B	FTXA50AW + RXA50B
DESGLOSE		756,00 € + 801,00 €	784,00 € + 805,00 €	880,00 € + 922,00 €	1.100,00 € + 1.153,00 €	1.321,00 € + 1.472,00 €
TOTAL		1.557,00 €	1.589,00 €	1.802,00 €	2.253,00 €	2.793,00 €

Precios €	Interior + Exterior	FTXA20AS + RXA20A	FTXA25AS + RXA25A	FTXA35AS + RXA35A	FTXA42AS + RXA42B	FTXA50AS + RXA50B
DESGLOSE		909,00 € + 801,00 €	947,00 € + 805,00 €	1.056,00 € + 922,00 €	1.320,00 € + 1.153,00 €	1.591,00 € + 1.472,00 €
TOTAL		1.710,00 €	1.752,00 €	1.978,00 €	2.473,00 €	3.063,00 €

Nota: el control WIFI de las unidades Stylish viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte. Para más información, ver página 134.

MODELO	TXA20AW/AS* <n>	TXA25AW/AS* <n>	TXA35AW/AS* <n>	TXA42AW/AS* <n>	TXA50AW/AS* <n>
Longitud máxima de tubería (L)	m 20	20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	15	15	20	20

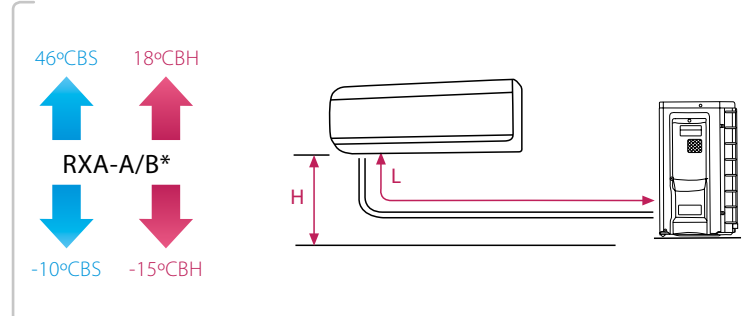

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

NOTA
Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

* Información preliminar.

Nota: Para más información sobre opcionales de control ver página 136.