

Unidades de pared Stylish R-32 Inverter / Doméstico



stylish

nuevo!

nuevo!



FTXA-AW FTXA-BS FTXA-BB RXA20-35A RXA42-50B

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN STYLISH				TXA20AW/BS/BB	TXA25AW/BS/BB	TXA35AW/BS/BB	TXA42AW/BS/BB	TXA50AW/BS/BB
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.000-2.600 1.120-1.720-2.240	1.300-2.500-3.200 1.120-2.150-2.752	1.400-3.400-4.000 1.204-2.920-3.440	1.700-4.200-5.000 1.462-3.612-4.300	1.700-5.000-5.300 1.462-4.300-4.558
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.500-3.500 1.118-2.150-3.010	1.300-2.800-4.700 1.118-2.408-4.042	1.400-4.000-5.200 1.204-3.440-4.472	1.700-5.400-6.000 1.462-4.644-5.160	1.700-5.800-6.500 1.462-4.988-5.590
Consumo	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	270-430-630 250-500-910	270-560-780 250-560-1.220	310-780-1.040 260-990-1.670	506-1.050-1.400 460-1.310-2.209	652-1.360-1.808 490-1.450-2.445
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP			Refrigeración / Calefacción	8,75 / 5,15	8,74 / 5,15	8,73 / 5,15	7,50 / 4,60	7,33 / 4,60
Etiqu. efec. estac.			Refrigeración / Calefacción	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	80	101	137	196	239
	Calefacción		kWh	653	666	680	1.150	1.217

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN STYLISH				FTXA20AW/BS/BB	FTXA25AW/BS/BB	FTXA35AW/BS/BB	FTXA42AW/BS/BB	FTXA50AW/BS/BB
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	11,0 / 6,1 / 4,6	11,5 / 6,1 / 4,6	11,9 / 6,1 / 4,6	13,1 / 7,2 / 4,6	13,5 / 7,6 / 5,2
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
	Alto		mm	295	295	295	295	295
Dimensiones	Ancho		mm	798	798	798	798	798
	Fondo		mm	189	189	189	189	189
Peso			Kg	12	12	12	12	12
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24
	Calefacción		dB(A)	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24
Nivel de potencia acústica			dB(A)	57	57	60	60	60

UNIDADES EXTERIORES				RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B	
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	
Refrigerante R-32				kg / TCO <sub>2</sub> eq / PCA	0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675	1,10 / 0,75 / 675	1,10 / 0,75 / 675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	550	734	734	
	Ancho		mm	765	765	765	870	870	
	Fondo		mm	285	285	285	373	373	
Peso			Kg	32	32	32	50	50	
Presión sonora	Refrigeración	(A/SB)	dB(A)	46	46	49	48	48	
	Calefacción		dB(A)	47	47	49	48	48	
Nivel de potencia acústica			dB(A)	59	59	61	62	62	
Conexión de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	

Precios €	Interior + Exterior - TXA-AW	FTXA20AW + RXA20A	FTXA25AW + RXA25A	FTXA35AW + RXA35A	FTXA42AW + RXA42B	FTXA50AW + RXA50B
DESGLÓSE		756,00 € + 801,00 €	784,00 € + 805,00 €	880,00 € + 922,00 €	1.100,00 € + 1.153,00 €	1.321,00 € + 1.472,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.557,00 €</b>	<b>1.589,00 €</b>	<b>1.802,00 €</b>	<b>2.253,00 €</b>	<b>2.793,00 €</b>


Precios €	Interior + Exterior - TXA-BS	FTXA20BS + RXA20A	FTXA25BS + RXA25A	FTXA35BS + RXA35A	FTXA42BS + RXA42B	FTXA50BS + RXA50B
DESGLÓSE		909,00 € + 801,00 €	947,00 € + 805,00 €	1.056,00 € + 922,00 €	1.320,00 € + 1.153,00 €	1.591,00 € + 1.472,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.710,00 €</b>	<b>1.752,00 €</b>	<b>1.978,00 €</b>	<b>2.473,00 €</b>	<b>3.063,00 €</b>

Precios €	Interior + Exterior - TXA-BB	FTXA20BB + RXA20A	FTXA25BB + RXA25A	FTXA35BB + RXA35A	FTXA42BB + RXA42B	FTXA50BB + RXA50B
DESGLÓSE		794,00 € + 801,00 €	823,00 € + 805,00 €	924,00 € + 922,00 €	1.155,00 € + 1.153,00 €	1.387,00 € + 1.472,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.595,00 €</b>	<b>1.628,00 €</b>	<b>1.846,00 €</b>	<b>2.308,00 €</b>	<b>2.859,00 €</b>

Nota: unidades FTXA-BB y FTXA-BS disponibles a partir de enero de 2020. En el caso de las FTXA-BS, hasta disponibilidad de las mismas, se suministrará el modelo FTXA-AS.

MODELO	TXA20AW/BS/BB	TXA25AW/BS/BB	TXA35AW/BS/BB	TXA42AW/BS/BB	TXA50AW/BS/BB
Longitud máxima de tubería (L)	m 20	20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	15	15	20	20

46°CBS 18°CBH  
↑ ↑  
RXA-A/B  
↓ ↓  
-10°CBS -15°CBH

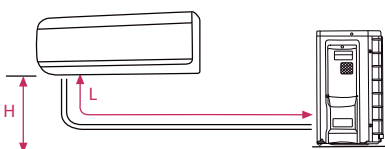

NOTA  
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA  
Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)