

BLUEEVOLUTION



FTXD25-35A


nuevo!



RXD25-35A

nuevo!

INVERTER R-32



Incluido

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN COMFORA				TXD25A*	TXD35A*
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.500-3.200	1.400-3.300-3.900
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	kcal	1.118-2.150-2.752	1.204-2.838-3.354
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	560	780
	Calefacción		W	610	880
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T
SEER / SCOP				8,50 / 6,10 / 5,10	8,50 / 5,95 / 5,10
Etiqu. ef. estac.				A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,3
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	103	136
	Calefacción		kWh	659	686

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN COMFORA				FTXD25A*	FTXD35A*
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	9,5 / 7,8 / 6,3 / 4,9	11,0 / 8,5 / 6,8 / 5,4
	Velocidades del ventilador		Nº	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286
	Ancho		mm	770	770
	Fondo		mm	225	225
Peso			Kg	9	9
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 19	43 / 34 / 27 / 20
	Calefacción		dBA	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA	57	58
	Calefacción		dBA	57	58

UNIDADES EXTERIORES				RXD25A*	RXD35A*
Tipo de compresor				SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA
Dimensiones	Alto		mm	552	552
	Ancho		mm	840	840
	Fondo		mm	350	350
Peso			Kg	32	32
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	49
	Calefacción		dBA	47	49
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA	58	61
	Calefacción		dBA	59	61



PRECIO	Interior + Exterior	FTXD25A + RXD25A	FTXD35A + RXD35A
	DESGLOSE	460,00 € + 689,00 €	500,00 € + 749,00 €
	TOTAL	1.149,00 €	1.249,00 €

MODELO		TXD25A*	TXD35A*
Longitud mín-máx de tubería (L)	m	1,5 - 20	1,5 - 20
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15
Precarga para	m	10	10
Carga refrigerante adicional	Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)	

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 165.

50°CBS 18°CBH
RXD25-35A*
-10°CBS -20°CBH

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS;
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50
La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.
Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

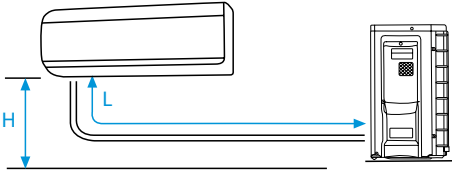

* Información preliminar