nuevo!

sensira

INVERTER Multi Split / Unidades de pared **Daikin Sensira Multi** R-32

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES					2MXF40B* 2x1	2MXF50B* 2x1	3MXF52B* 3x1
Capacidad	Refrig.	Nominal		W	4.000	5.000	5.200
	Calef.				4.200	5.600	6.800
Consumo	Refrig.	Nominal		W	970	1.246	1.240
	Calef.				981	1.372	1.690
Caudal de aire	Refrig	Alto / Medio / Silencioso		m^3/min	36 / 33 / 20	37 / 34 / 20	42 / 42 / 24
Conexiones de tuberías	Líquido			mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3
	Gas				ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2
Refrigerante R-32	kg / TCO_2eq / PCA				0,8 / 0,54 / 675	1,09 / 0,73 / 675	1,65 / 1,11 / 675
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo			mm	550 x 852 x 330	550 x 852 x 330	734 x 973 x 385
Peso				Kg	36	41	57
Nivel de potencia acústica				dBa	60	60	59
SEER / SCOPmedio*	Refrigeración / Calefacción				7,35 / 4,62	7,88 / 4,62	7,6 / 4,66
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción				A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración			kW	4	5	5,2
	Calefacción (-10ºC)				3,2	4,2	5
Ejemplo combinaciones					25+25	35+25	25+25+35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO	2MXF40B*	2MXF50B*	3MXF52B*
PRECIO	**1.439,00 €**	**1.554,00 €**	**1.819,00 €**

MODELO			2MXF40B*	2MXF50B*	3MXF52B*
Longitud máx. de tubería (L1+L2+…)		m	30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)		m	15	15	15
Longitud min-max. por ud. interior (L1, L2,…)		m	3 - 20	3 - 20	3 - 25
Diferencia de nivel entre unidades (h)		m	7,5	7,5	7,5
Precarga para		m	20	20	30
Carga refrigerante adicional		Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)		0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)

UNIDADES INTERIORES DE PARED				FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m^3/min	10 / 8 / 6,2 / 4,3	11,5 / 8 / 6,4 / 4,4	12,6 / 9 / 6,9 / 4,9
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo		mm	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225
Peso			Kg	8	8,5	9
Presión sonora	Refrig.	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	45 / 36 / 30 / 22
	Calef.			40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	44 / 34 / 28 / 22
Nivel de potencia acústica			dBA	54	54	59

MODELO	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F
PRECIO	**377,00 €**	**405,00 €**	**591,00 €**

Nota: unidades FTXF-F hasta fin de existencias, después se suministrará la serie J (FTXF-J). Ambos modelos (FTXF-F y FTXF-J) NO son compatibles con las unidades exteriores 2/3MXF-A/A9.

UNIDADES INTERIORES R-32	FTXF-F		
	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F
2MXF40B	•	•	
2MXF50B	•	•	•
3MXF52B	•	•	•

COMBINACIONES		
2MXF40B	2MXF50B	3MXF52B
25+25	25+25	25+25
25+35	25+35	25+35
	25+42	25+42
	35+35	35+35
		35+42
		25+25+25
		25+25+35

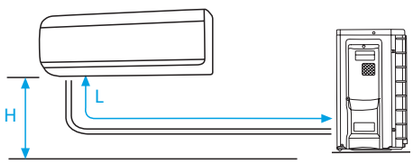



* Información preliminar

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20˚CBS; temperatura exterior 7˚CBS, 6˚CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional **SEER / SCOP según EN14825.** (Clima medio)





INVERTER R-32



Incluido



FTXF25-35-42F



nuevo!

2MXF40-50B



nuevo!

3MXF52B

AHORRO DE ENERGÍA

- **Eficiencia energética** A++ (A++ ↑ D)

	2MXF40FF1	2MXF40FF2	2MXF50FF1	2MXF50FF2	2MXF50FF3	3MXF52FF1	3MXF52FF2
Refrigeración	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Calefacción Clima Medio	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++



- **Modo Econo**

  Disminuye la corriente y la frecuencia de funcionamiento, reduciendo considerablemente el consumo energético.

- **Tecnología Inverter**

  Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, **el consumo de energía se reduce en un 30%** en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.

- **Refrigerante R-32**

  Este refrigerante, utilizado en todos los equipos Split/Multi Split de Daikin, reduce el impacto medioambiental y aumenta la eficiencia energética de los equipos.

MÁXIMO CONFORT

- **Modo confort**

  Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



- **Bajo nivel sonoro**

  Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA.**

- **Funcionamiento silencioso (unidad interior)**

  Esta unidad ofrece un funcionamiento **muy silencioso** de la unidad interior. Opción muy útil para estudiar o dormir.

CALIDAD DEL AIRE

- **Modo powerful**

  Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Filtro de aire:
elimina partículas de polvo

SERVICIOS ADICIONALES

- **Control Vía App (incluido de serie)**

La aplicación Onecta de Daikin no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también se convierte en una **herramienta de valor para el profesional.**

Ofrece a tus clientes un **servicio más completo y diferencial con la App Daikin Onecta** para garantizar una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorrlo de energía.

Descubre cómo conectar la unidad Daikin con la App
onecta

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
2MXF40FF1	FTXF25F **377,00 €**	FTXF35F **405,00 €**	- -	2MXF40B **1.439,00 €**	**2.221,00 €**
2MXF40FF2	FTXF25F **377,00 €**	FTXF25F **377,00 €**	- -	2MXF40B **1.439,00 €**	**2.193,00 €**
2MXF50FF1	FTXF25F **377,00 €**	FTXF35F **405,00 €**	- -	2MXF50B **1.554,00 €**	**2.336,00 €**
2MXF50FF2	FTXF25F **377,00 €**	FTXF25F **377,00 €**	- -	2MXF50B **1.554,00 €**	**2.308,00 €**
2MXF50FF3	FTXF35F **405,00 €**	FTXF35F **405,00 €**	- -	2MXF50B **1.554,00 €**	**2.364,00 €**
3MXF52FF1	FTXF25F **377,00 €**	FTXF25F **377,00 €**	FTXF25F **377,00 €**	3MXF52B **1.819,00 €**	**2.950,00 €**
3MXF52FF2	FTXF25F **377,00 €**	FTXF25F **377,00 €**	FTXF35F **405,00 €**	3MXF52B **1.819,00 €**	**2.978,00 €**

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 24.

Nota: unidades interiores FTXF-F hasta fin de existencias, después se suministrará la serie FTXF-J.