


Serie S • MSEZ-*VA

ALTURA 200mm

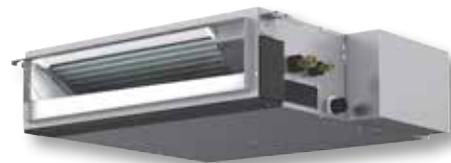

Plasma Quad Connect
OPCIONAL

PRESTACIONES



MODELO		MSEZ-25VA(2)	MSEZ-35VA(2)	MSEZ-50VA(2)	MSEZ-60VA(2)	MSEZ-71VA(2)
Unidad interior		SEZ-M25DA(2)	SEZ-M35DA(2)	SEZ-M50DA(2)	SEZ-M60DA(2)	SEZ-M71DA(2)
Unidad exterior		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	2,5 (1,4-3,2)	3,5 (0,7-3,9)	5,0 (1,1-5,6)	6,1 (1,6-6,3)	7,1 (2,2-8,1)
	Calor Nominal (Mín-Máx)	2,9 (1,3-4,2)	4,2 (1,1-5,0)	6,0 (1,5-7,2)	7,4 (1,6-8,0)	8,0 (2,0-10,2)
Consumo Nominal	Frío	0,71	1	1,54	1,84	2,15
	Calor	0,8	1,07	1,61	2,04	2,28
Consumo eléctrico anual*	Frío	146	202	290	385	451
	Calor	769	878	1501	1516	2030
Carga de diseño (Pdesign)	Frío	2,5	3,5	5,0	6,1	7,1
	Calor (-10°C)	2,2	2,8	4,6	5,5	6,0
Coeficiente energético	EER / COP	3,50 / 3,61	3,50 / 3,90	3,23 / 3,71	3,30 / 3,61	3,30 / 3,50
	SEER (Etiqueta)	6,0 (A+)	6,0 (A+)	6,0 (A+)	5,5 (A)	5,5 (A)
	SCOP (Etiqueta)*	4,0 (A+)	4,1 (A+)	4,0 (A+)	4,2 (A+)	3,9 (A)
Unidad Interior	Caudal de aire (B/M/A)	6/7/9	7/9/11	10/13/15	12/15/18	12/16/20
	Presión Estática	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50
	Nivel sonoro (B/M/A)	22/25/29	23/28/33	29/33/36	29/33/37	29/34/39
	Potencia sonora	50	53	57	58	60
	Dimensiones al x an x fon	200 x 790 x 700	200 x 990 x 700	200 x 990 x 700	200 x 1.190 x 700	200 x 1.190 x 700
	Peso	18	21	23	27	27
Unidad Exterior	Caudal de aire	36,3	34,3	45,8	50,1	50,1
	Nivel sonoro	45	48	48	49	49
	Potencia sonora	59	59	64	65	66
	Dimensiones al x an x fon	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
	Peso	30	35	41	54	55
	Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO _{eq}	0,65 / 675 / 0,44	0,90 / 675 / 0,61	1,20 / 675 / 0,81	1,25 / 675 / 0,84
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 7,2	230/1 - 9,0	230/1 - 14,2	230/1 - 15,5	230/1 - 15,7
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88	9,52/15,88
Long. Máx. tubería vert/total	m	12/20	12/20	30/30	30/30	30/30
Rango de operación	T° exterior para refrigeración	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	T° exterior para calefacción	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24
PVR	Unidad Interior	735 €	819 €	919 €	1.005 €	1.119 €
	Unidad Exterior	840 €	910 €	1.305 €	1.415 €	1.529 €
	Set con mando PAR-40(41)* (Modelo con sufijo -C40(41))	1.734 €	1.888 €	2.383 €	2.579 €	2.807 €

Todos los sets se suministrarán con el control PAR-40(41)MAA. Si se desea otro control se deberá especificar en el pedido.

Modelos con terminación (2) permiten acceder a las funciones avanzadas del PAR-41MAA. Disponibles a partir de Diciembre 2021. Consultar disponibilidad. *SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU I No incluyen bomba de drenaje. I N° máx. de curvas: 10 I La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C I Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. I Control de condensación incorporado en todas las unidades. I Para las exteriores SUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

*PAR-40 hasta finalizar existencias. PAR-41 disponible a partir de diciembre. Consultar disponibilidad.

OPCIONALES

INTERIOR

! Plasma Quad Connect	Consultar sección OPCIONALES	-
PAC-KE07DM-E	Bomba drenaje	201 €
PAC-YT52CRA	Control remoto simplificado	108 €
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura	62 €
MAC-567IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone (hasta finalizar existencias)	99 €
MAC-587IF	Adaptador WiFi para control por Smartphone (consultar disponibilidad)	99 €
MAC-334IF	Interface de integración a M-NET	195 €
MAC-397IF	Interface de integración con señales externas	165 €

EXTERIOR

MAC-882SG	Deflector salida de aire (SUZ-M50)	185 €
MAC-881SG	Deflector salida aire (SUZ-M25~35)	183 €
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (SUZ-M60~71)	256 €
BLYGOLD-25	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 25/35/50)	Consultar
BLYGOLD-60	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 60/71)	Consultar

Para toda solicitud de servicio de tratamiento anticorrosivo BLYGOLD será necesario indicar en el pedido a qué unidad exterior aplica.